


iPhone


1.- Acceder a “**Ajustes**” de su iPhone y seleccionar la opción “**Contraseñas y cuentas**” y luego “**Añadir cuenta**”



2.- Una vez en el menú de “**Añadir cuenta**” deberá seleccionar “**Otra**”.

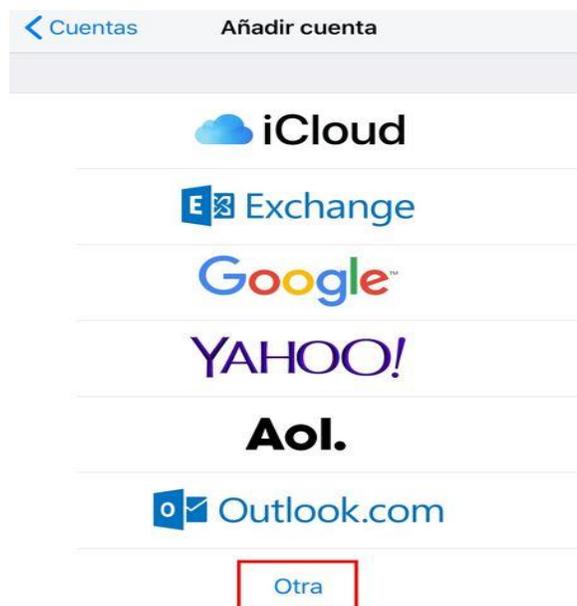

3.- Al seleccionar “**Otra**” según el paso anterior, debe continuar con “**Añadir cuenta de correo**”

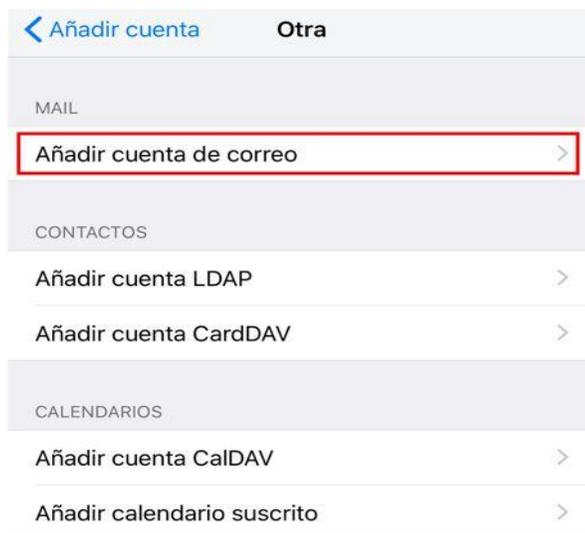

4.- Al agregar la nueva cuenta de correo debe completar con el nombre que tendrá la cuenta, puede ser su nombre, el correo o lo que desee, luego el correo electrónico de su dominio, la contraseña y alguna descripción que le sirva para diferenciar esta cuenta de las otras configuradas en el dispositivo. Luego presione “**Siguiente**”

| | | |
|-------------|--------------------|------------------|
| Cancelar | Nueva cuenta | Siguiente |
| Nombre | Nombre | |
| Correo | usuario@dominio.cl | |
| Contraseña | ●●●●●●●●●● | |
| Descripción | Cuenta Laboral | |

A modo de ejemplo se muestra “usuario@dominio.cl” donde “usuario” corresponde a el texto antes de “@” y “dominio” debe ser reemplazado por el dominio de su empresa.

5.- Posteriormente debe acceder a las opciones de tipo de cuenta y servidor entrante, puede seleccionar IMAP o POP y completar con los datos de su cuenta y el servidor de correo entrante.

IMPORTANTE: IMAP utiliza espacio en servidor, pero permite utilizar y sincronizar varios dispositivos a la vez. POP utiliza menos espacio en servidor, pero se recomienda para un solo dispositivo pues descarga solamente la bandeja de entrada y los correos se eliminan del servidor pasados 14 días. Para configuración en celulares se recomienda IMAP.

Cancelar Nueva cuenta **Siguiente**

IMAP POP

Nombre Nombre para la cuenta

Correo usuario@dominio.cl

Descripción Cuenta laboral

SERVIDOR CORREO ENTRANTE

Nombre de host mail.dominio.cl

Nombre de usuario usuario@dominio.cl

Contraseña ●●●●●●●●●●●●●●●●

Para opción POP3 debe escribir la misma configuración, pero seleccionar esta pestaña

A modo de ejemplo se muestra “mail.dominio.cl” donde “dominio” debe ser reemplazado por el dominio de su empresa.

6.- Luego introducir los datos del servidor de correo saliente al igual que en el paso anterior se usa como ejemplo “*mail.dominio.cl*” y dominio debe ser reemplazado por su dominio.

SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host mail.dominio.cl

Nombre de usuario usuario@dominio.cl

Contraseña ●●●●●●●●●●●●●●●●

A modo de ejemplo se muestra “usuario@dominio.cl” donde “usuario” corresponde a el texto antes de “@” y “dominio” debe ser reemplazado por el dominio de su empresa. Lo mismo ocurre donde se muestra “mail.dominio.cl” donde “dominio” debe ser reemplazado por el dominio de su empresa.

7.- Una vez terminada la configuración explicada en los puntos anteriores saldrá el siguiente mensaje y debe presionar “**Continuar**”



8.- Ahora tendrá que seleccionar la cuenta que acaba de crear para editar la configuración.



9.- Dentro de la configuración de la cuenta deberá seleccionar la opción SMTP dentro de “**Servidor Correo Saliente**” para ingresar a la configuración de este.



10.- Dentro de la configuración del Servidor de correo saliente deberá modificar el nombre del host y colocar la dirección de su cuenta de correo, aquí a modo de ejemplo usaremos “**mail.dominio.cl**”, después la cuenta de correo y su contraseña y seleccionar o no el uso de SSL. Si usará deberá aplicar en la opción “**Puerto del servidor**” 465.

Cancelar smtp.mgsiarm.com OK

Servidor

SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host mail.dominio.cl

Nombre de usuario usuario@dominio.cl

Contraseña ●●●●●●●●

Usar SSL

Autenticación Contraseña >

Puerto del servidor 465

SSL 465

Debe elegir si configura con SSL

11.- Luego de haber realizado las configuraciones del paso anterior debe ir a la opción “**Avanzado**”

Cancelar Cuenta OK

INFORMACIÓN DE LA CUENTA IMAP

Nombre Nombre para la cuenta

Correo usuario@dominio.cl >

Descripción Cuenta laboral

SERVIDOR CORREO ENTRANTE

Nombre de host mail.dominio.cl

Nombre de usuario usuario@dominio.cl

Contraseña ●●●●●●

SERVIDOR CORREO SALIENTE

SMTP mail.dominio.cl >

Avanzado >

12.- En las opciones de avanzado encontrará las opciones de servidor de entrada donde deberá seleccionar el uso de SSL y deberá colocar el puerto 993 en caso de IMAP o 995 en caso de POP.

